

COBRA-90M

Schmutzwasserpumpe 230 Volt,
Fördermenge 24'000 l/h, Chromstahl-
Gussgehäuse




Preis inkl. vRG und MwSt. **415.00 CHF**

Steckbrief

- Geeignet für chemisch nicht aggressives Schmutzwasser
- Einsatzbereich: Schmutzwasser, Gruben, Teiche mit festen Partikeln im Heimbereich
- Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C, während maximal 3 Minuten bis +90°C
- Für Dauerbetriebseinsatz ist ein Mindest-Wasserstand von 240mm nötig
- Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter
- Motorgehäuse aus Chromstahl, Pumpengehäuse aus Stahlguss, Flügelrad aus Technopolymer
- Motorwelle aus Edelstahl
- Doppelte Abdichtung Gleitring- und Wellendichtung
- Mit Motorschutzschalter

Zusatzbilder

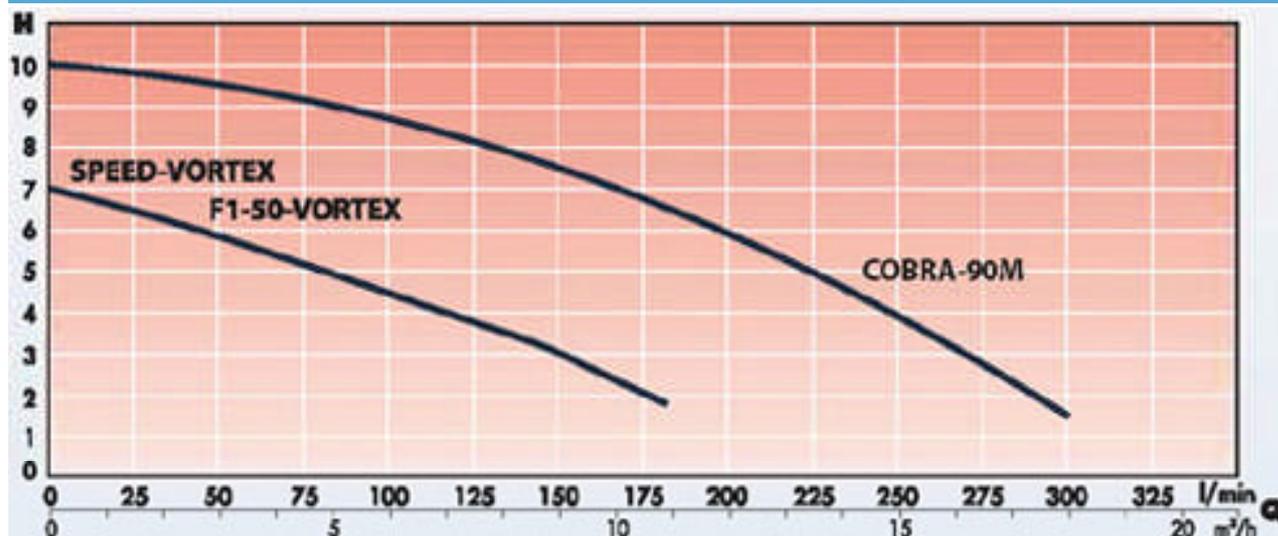

Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Fördermenge max. | 24.000 lt./h |
| Förderhöhe max. | 11 m |
| Tauchtiefe max. | 5 m |
| Absaugniveau min. | 40 mm |
| Korngrösse max. | 40 mm |
| Druckschlauchanschluss | 1 1/2"F |
| Motorspannung | 230 Volt |
| Motorleistung | 1.0 kW |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP68 |
| Drehzahl | 2.900 min ⁻¹ |
| Netzkabel | 10 m |
| Netzsteckertyp | TE12 |
| Einsatz bei pH-Wert | 6 - 8 |
| Abmessung BxTxH | 243x243x372 mm |
| Gewicht | 12.4 kg |

Sonderzubehör

**97082 Druckschlauch 38mm, 12.5m, mit Geka-Kupplung,
Anschlusskupplung 1 1/2" M**

Preis inkl. MwSt. **119.95 CHF**



97066 Rohrdoppelnippel 1 1/2"AG, 25cm, verzinkt

Preis inkl. MwSt. **33.00 CHF**



97067 Storzkupplung 55, G 1 1/2"IG, Klauenabstand 66mm

Preis inkl. MwSt. **41.00 CHF**



97103 Niveauregulierung PSM-1 zu Pumpen 230V max. 2.2kW

Preis inkl. MwSt. **1'489.50 CHF**

